

IL FUTURO È GIÀ PRESENTE

L'evoluzione di un successo

2007


1998

1989



MODELLO		AV120A
FUNZIONI		Raffreddamento / riscaldamento
ALIMENTAZIONE		220-240V/50Hz
REFRIGERANTE / CARICA REFRIGERANTE		R-410A/600g
FILTRAZIONE IN CARTE REFRIGERANTE	STELLA	12000/12000
COMPONENTI ASSOCIATI RISCALDAMENTO	NO	NO
COMPONENTI ASSOCIATI RISCALDAMENTO	SI	NO
EFFICIENZA ENERGETICA (SEAS)	EEF	12
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	EEF	B
DIMENSIONI (L x H x P)	(L/Unità)	120
LIVELLO SONO	Power on	55dB
LIVELLO SONO	Power off	45dB
CARICO DI LAVORO	RINNOVA	7°C-35°C
ESTERNO MACCHINA	400/400	AR10KUAL110
GRIGLIA INVERTIBILE	Power On / Off	NO
FILTRO ARIA	Yes	SI
TELECOMANDO	Yes	SI
INTELLIGENZA TUBAZIONE LIDIA	Power On / Off	2M/30MM
INTELLIGENZA	Power On / Off	800 x 810 x 270
DIMENSIONI IMBALLIO	Power On / Off	1242 x 700 x 380
PESO NETTO / LORDO	NO	12/15
ARIA IN INGRESSO	(Frontal/Top)	Front
ARIA IN USCITA	(Frontal/Top)	Front
POTENZA ARIA (M3/H)	Power On / Off	400/440/500
RICAMBIO FILTRO	Power On / Off	40/90/15
COMPRESSORI TIPO / MODELLO	Rotary-Toshiba o Herza	
CONTROLENZIO		63 CE EMC
MARCA		CE

1. Pannello comando
  2. Griglia uscita aria
  3. Maniglia
  4. Piedini
  5. Griglia aspirazione
  6. Pannello posteriore
  7. Sgancio universale
  8. Pannello frontale
  9. Telecomando
  10. Condotta aria\*
  11. Connettore (cambio aria\*)
  12. Tubo aria\*
- \* In vendita separatamente  
\* Connettore "Clima" in dotazione  
\* Tubo conduttore refrigerante

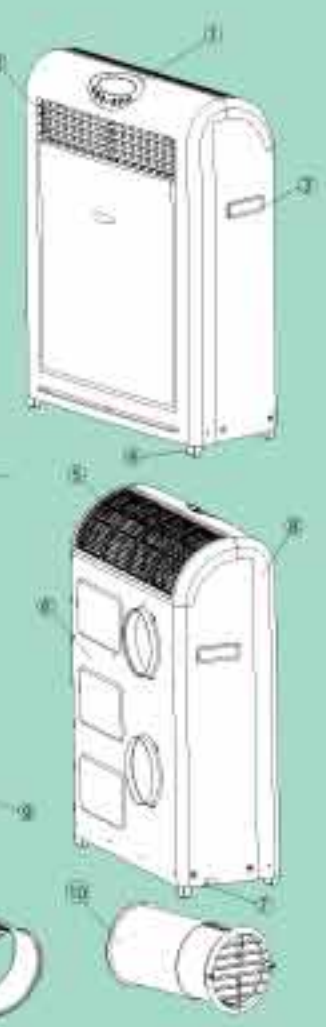

Note:  
 1. Le caratteristiche indicate si riferiscono alle seguenti condizioni di collaudi (norme ISO):  
 (a) In raffreddamento e deumidificazione:  
 temperatura interna 27° C a bulbo secco e 19° C a bulbo umido  
 temperatura esterna 35° C a bulbo secco e 24° C a bulbo umido  
 (b) In riscaldamento:  
 temperatura interna 20° C a bulbo secco e 15° C a bulbo umido  
 temperatura esterna 7° C a bulbo secco e 6° C a bulbo umido  
 2. Gli accostamenti di corrente ed i consumi indicati sono relativi alle condizioni più gravose.

SGS TUV Certificate  
 CERTIFICATE OF LVD COMPLIANCE  
 SGS TUV  
 CE  
 Climattizzatori  
 I miei climatizzatori Aurora D'Agostino sono stati effettuati da uno dei più importanti istituti accreditati IMQ Italia



A TUTTI I NOSTRI AFFEZIONATI CLIENTI  
 Per qualsiasi informazione, consigli d'uso, assistenza tecnica ed altro, AURORA D'AGOSTINO ha messo a Vostra disposizione il numero telefonico del centralino dove Vi risponderà un incaricato in grado di soddisfare tutte le Vostre esigenze.  
**0774 534929 r.a.**

Daxa Corporation Srl, Strada Comunale di Galli, 21  
 00010 Villa Adriana, Tivoli - (Roma)

Copyright 2007 Daxa Corporation s.r.l.  
 Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione è vietata senza permesso scritto dalla Daxa Corporation s.r.l.  
 La presente pubblicazione e il design sono a regola d'arte e non sono protetti da copyright. Daxa Corporation Srl non si assume nessuna responsabilità per eventuali omissioni, omissioni o errori.



Amore per la perfezione



Sono lieta di presentarvi l'AURORA D'AGOSTINO, una delle più affermate aziende nel settore della vendita diretta che opera con successo da oltre un quarto di secolo offrendo ai suoi clienti le soluzioni migliori per aumentare il comfort dell'ambiente domestico e di lavoro.

Aurora D'Agostino

AURORA D'AGOSTINO

1980

1989



**Aurora**  
S. AUSTIN

*È nata una stella...  
il climatizzatore  
senza unità esterna.*



Dotato di un design moderno ed elegante, offre il vantaggio di eliminare l'unità esterna dalle facciate delle abitazioni. È la soluzione ideale per installazioni in centri storici, si inserisce ovunque migliorando l'estetica della vostra casa.



*il clima ideale*

*per ogni stagione*



1. Display Digitale



2. Deumidificazione a temperatura costante



3. Ripartenza automatica




4. Flusso dell'aria logico



5. Rispetto dell'ambiente



8. Risparmio dovuto ai bassi consumi

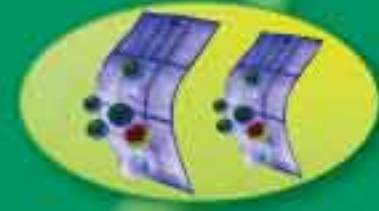


7. Tecnologia di purificazione dell'aria



6. Silenziosità

**Aurora**  
S. AUSTIN

*Non smettere di sognare.  
Il privilegio di un clima migliore!*

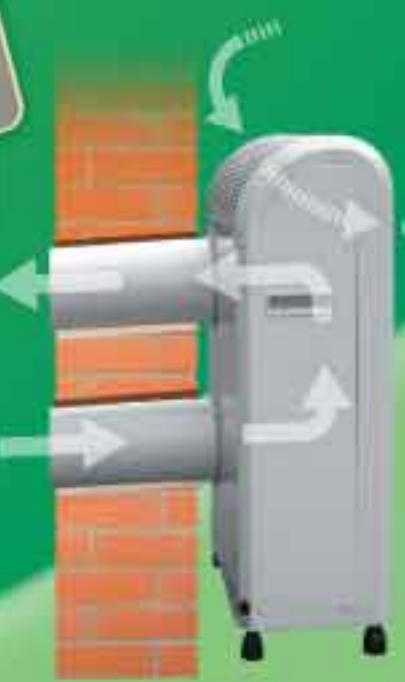

Su richiesta è possibile verniciare le griglie del colore del muro

